


Af sikkerhedsmæssige årsager er
glasdiameteren større end
induktionsdiameteren (induktionsspolen).

Ø200mm zone = Ø300mm glas
Ø160mm zone = Ø270mm glas

■ = Induktionsområde
(ikke udskæring)

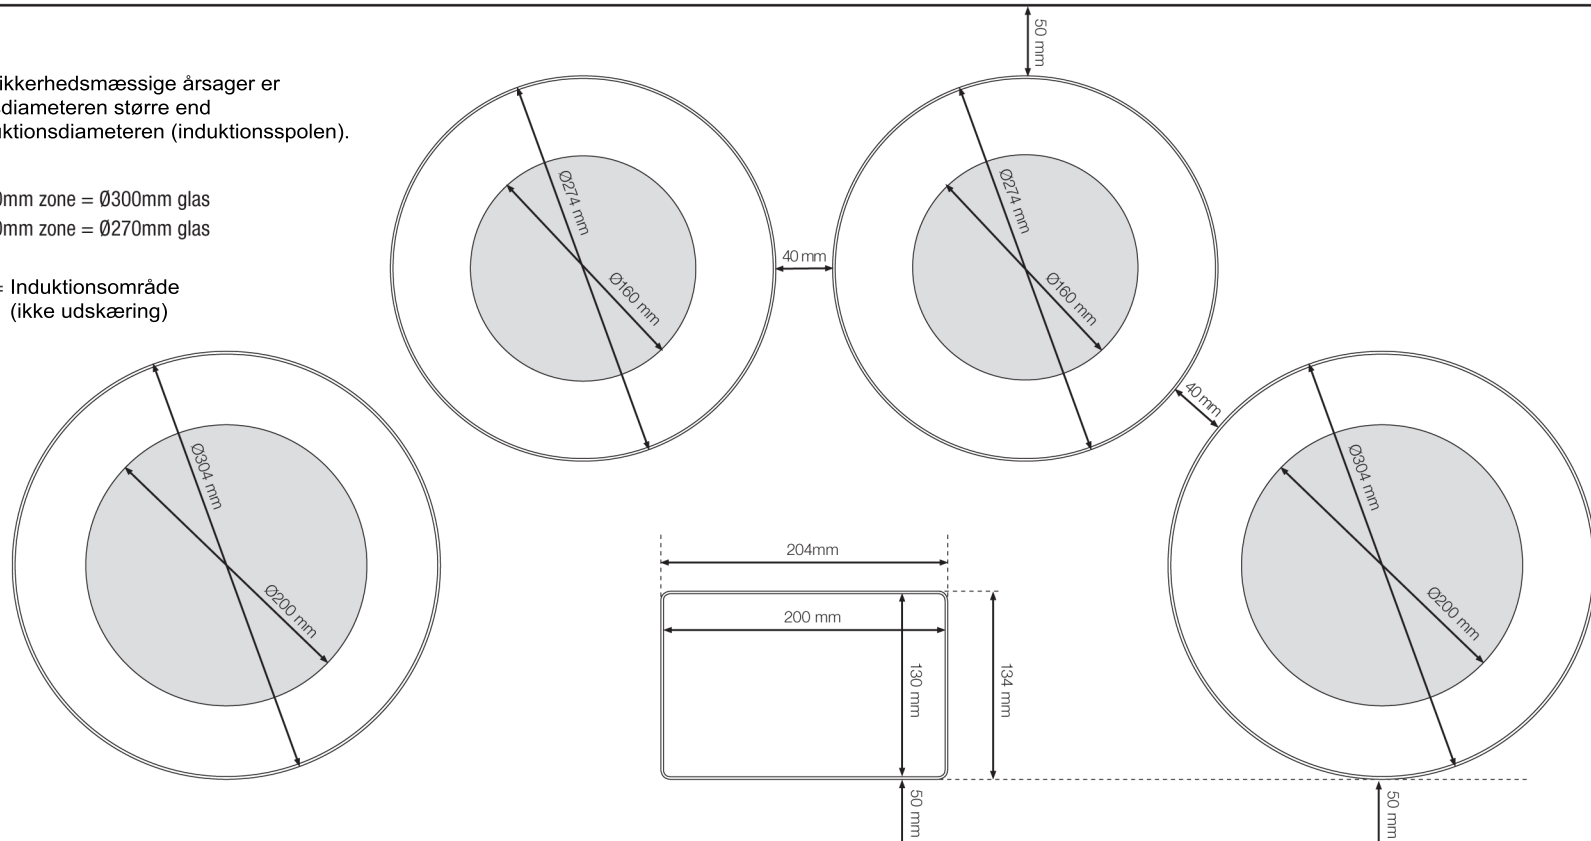

Glasmål og udskæring*	Ø200 mm	Ø160 mm	Betjeningspanel
Glasmål, diameter	Ø300 mm	Ø270 mm	200 x 130 mm, R5
Glasudfræsning	Ø304 mm	Ø274 mm	204 x 34mm, R7
Glasudfræsning dybde	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Induktionsspoleudskæring	Ø284 mm	Ø254 mm	190 x 120 mm
Glastykkelse	4 mm	4 mm	4 mm
Samlet produkttykkelse	57 mm	57 mm	35 mm
Induktionsspole, diameter	200 mm	160 mm	-
Nominel effekt	2300 W	1100 W	-
Booster effekt	3000 W	1400 W	-